


- | | | | |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1. Válvula de entrada | 6. Termômetro | 13. Válvula de vácuo | 18. Tomada de amostras |
| 2. Pré-filtro | 7. Termostato | 14. Bomba de vácuo | 19. Válvula de saída |
| 3. Válvulas dreno | 8. Câmara de vácuo | 15. Manômetro | 20. Bomba de óleo |
| 4. Câmara de aquecimento | 9. Desidratadores | 16. Câmara de filtração | 21. Válvula de alívio |
| 5. Válvula de entrada de ar | 10. Nível de bóia | 17. Válvula de recirculação | |
| | 11. Fotocelula | | |
| | 12. Visor | | |

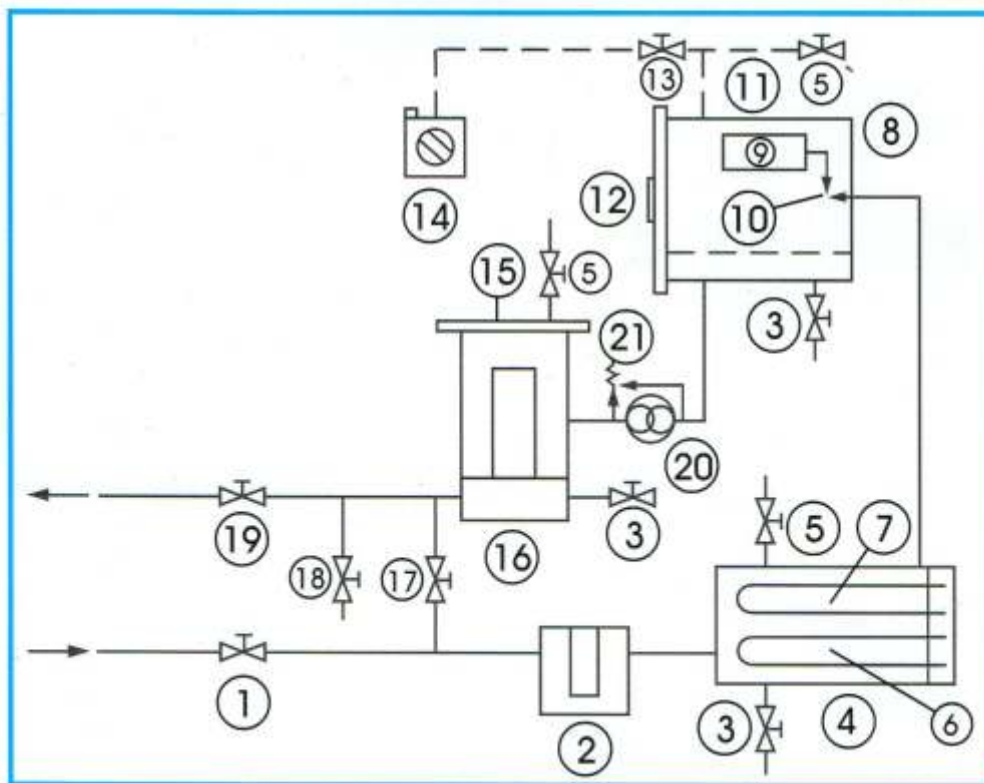

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

- Sistema de proteção contra sobrecarga/falta de tensão.
- Dispositivo quebra espuma automático.
- Peso e dimensões reduzidos.
- Baixo consumo de energia.
- Rodízios para transporte horizontal.
- Bomba de auto vácuo a palhetas rotativas.
- Baixa densidade superficial de aquecimento.
- Visor para observação do processo de degaseificação.
- Pintura interna em epoxi.
- Componentes totalmente nacionais.

✉ deltap@deltap.com.br ☎ 47 3332.9306 - 3332.2748

📍 Rua Henrique Thon, 222 - Poço Grande - Gaspar-SC